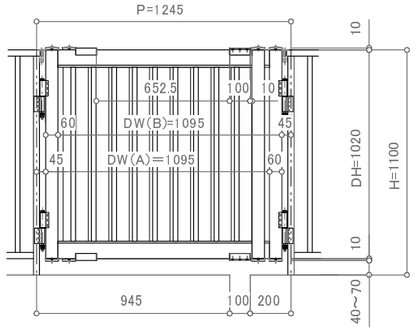

ストローク300の場合の参考立面図(-300)

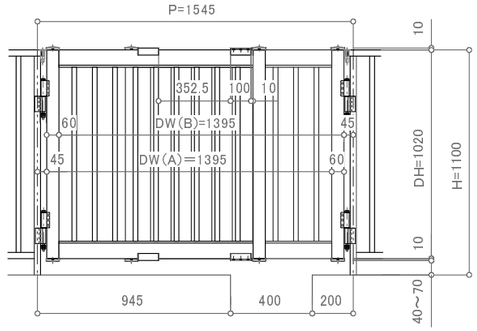

ストローク300の場合の参考立面図(±0)

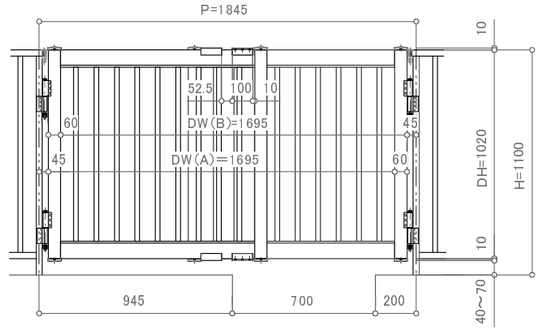

ストローク300の場合の参考立面図(+300)

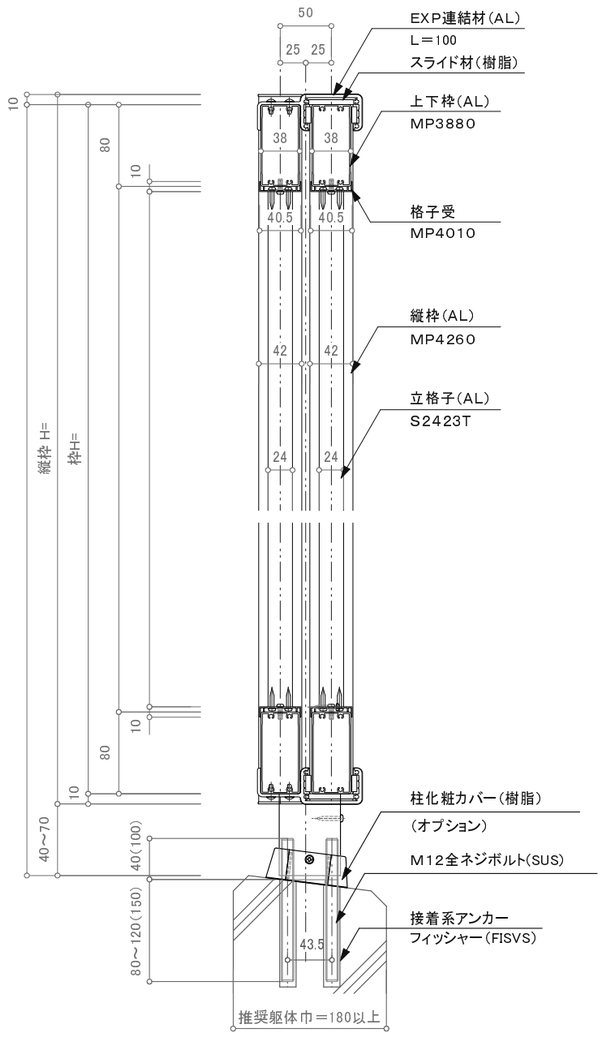

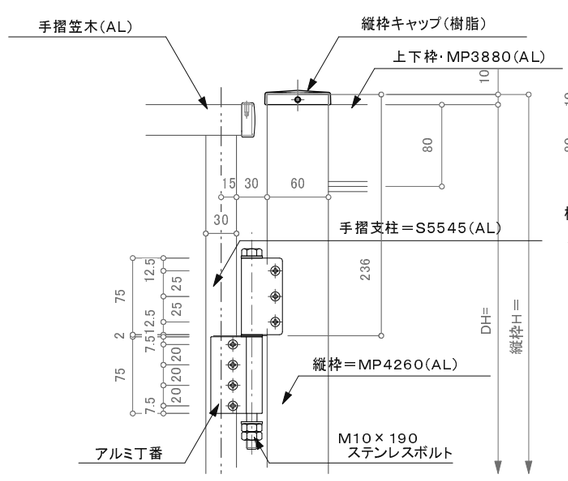

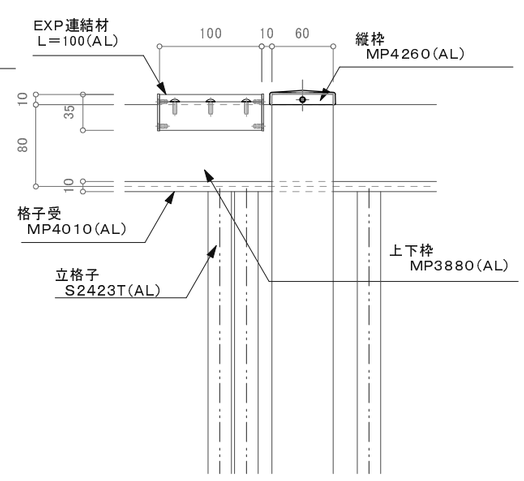

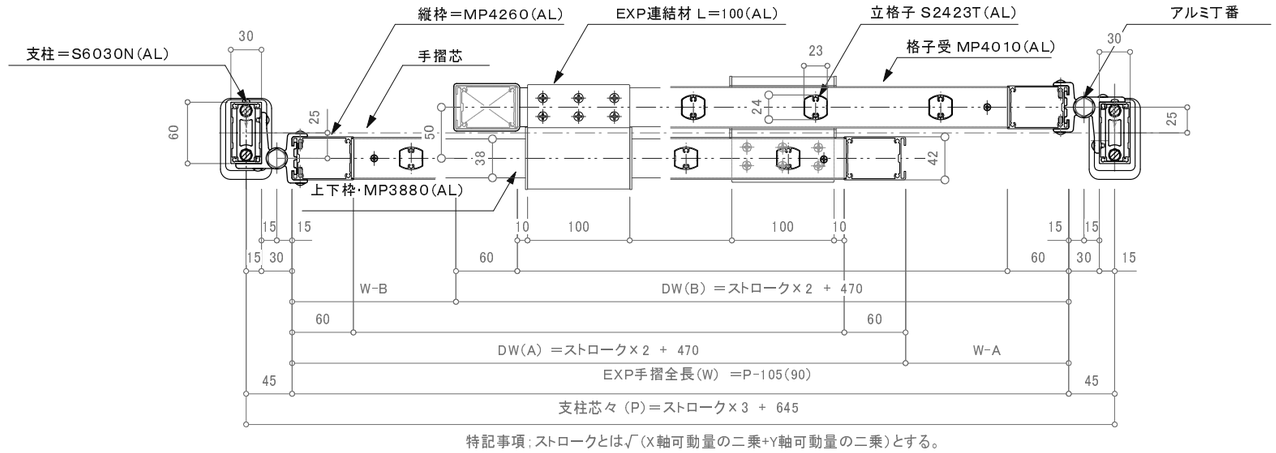

特記事項;ストロークとは,√(X軸可動量の二乗+Y軸可動量の二乗)とする。

訂正

△		設計 殿	受領欄	年 月 日	工事名	株式会社サンレール	営業	設計	作成日	図番
△							担当	担当 作図	訂正日	
△									縮尺	
△		施工 殿	受領欄	年 月 日	名称 エキスパンジョイント手すり (アルミツインアンカー工法)					
△										

制定日:2006.12.07　　改定日:2010.6.22