


ストローク300の場合の参考立面図(-300)




ストローク300の場合の参考立面図(±0)

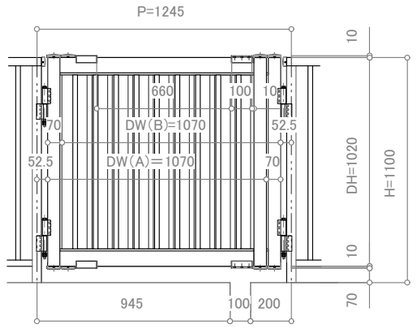


ストローク300の場合の参考立面図(+300)

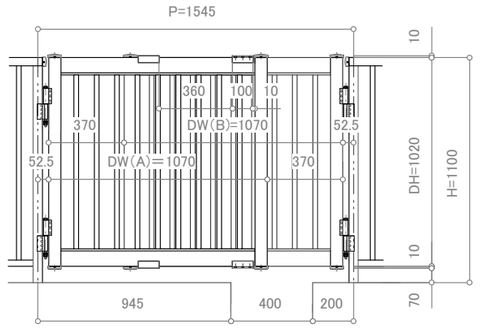


※特記事項:M12の埋め込み長さ(80～120)によって躯体巾の適用範囲が異なります。




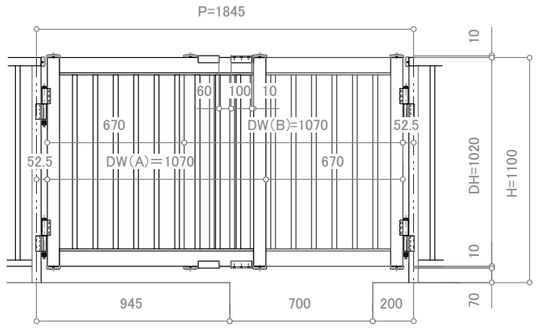


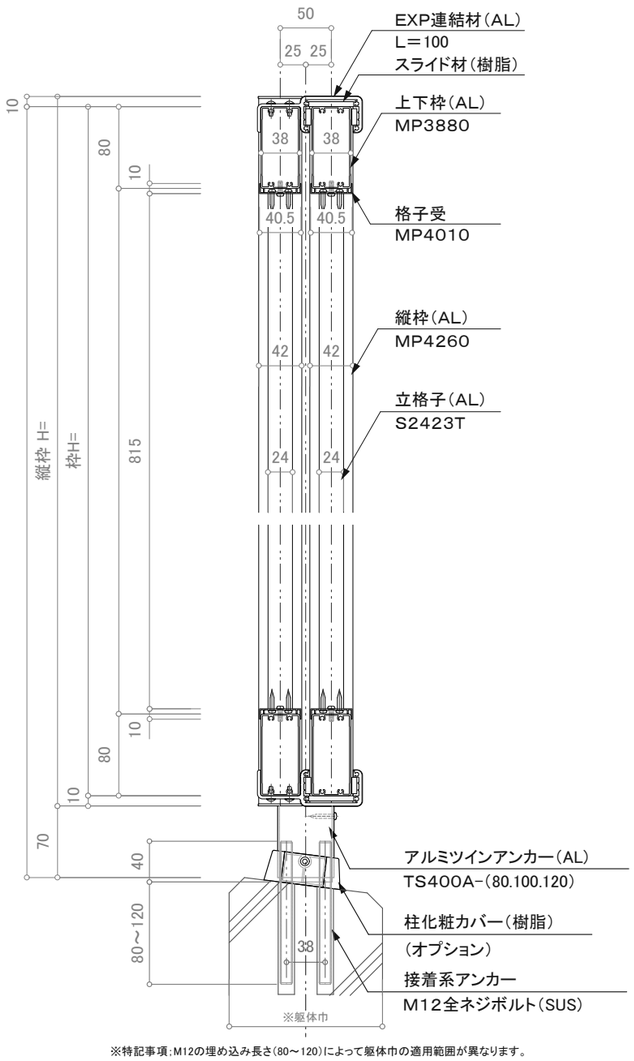


特記事項:ストロークとは√(X軸可動量の二乗+Y軸可動量の二乗)とする。

訂正
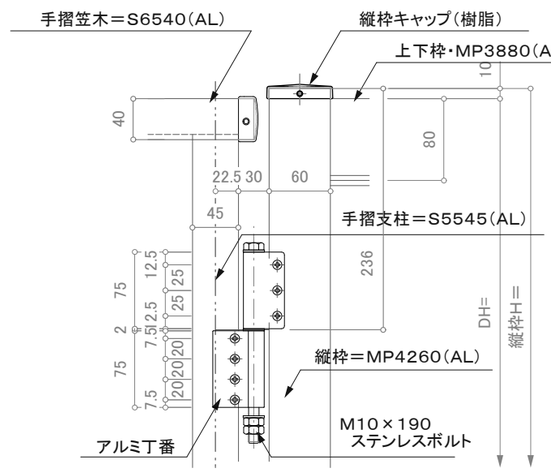
| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | | 設計 殿 | 受領欄 | 年 月 日 | 工事名 | 株式会社サンレール | 営業 担当 | 設計 担当 | 作図 | 受注番号 |
| △ | | | | | | | | | | 工作番号 |
| △ | | | | | | | | | | 作成日 |
| △ | | 施工 殿 | 受領欄 | 年 月 日 | 名称 エキスパンジョイント手すり (アルミツインアンカー工法) | | | | | 訂正日 |
| △ | | | | | | | | | | 縮尺 |
| △ | | | | | | | | | | 図番 |

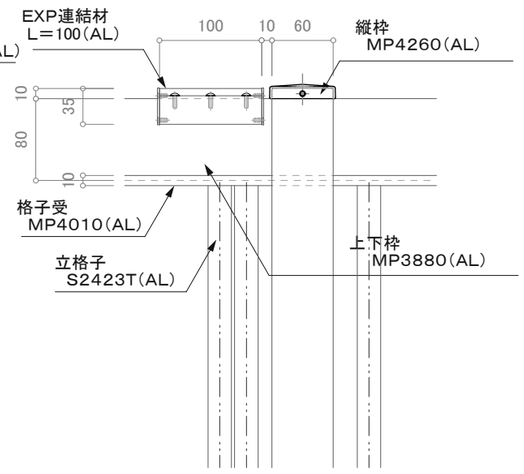提出 訂正図 承諾図

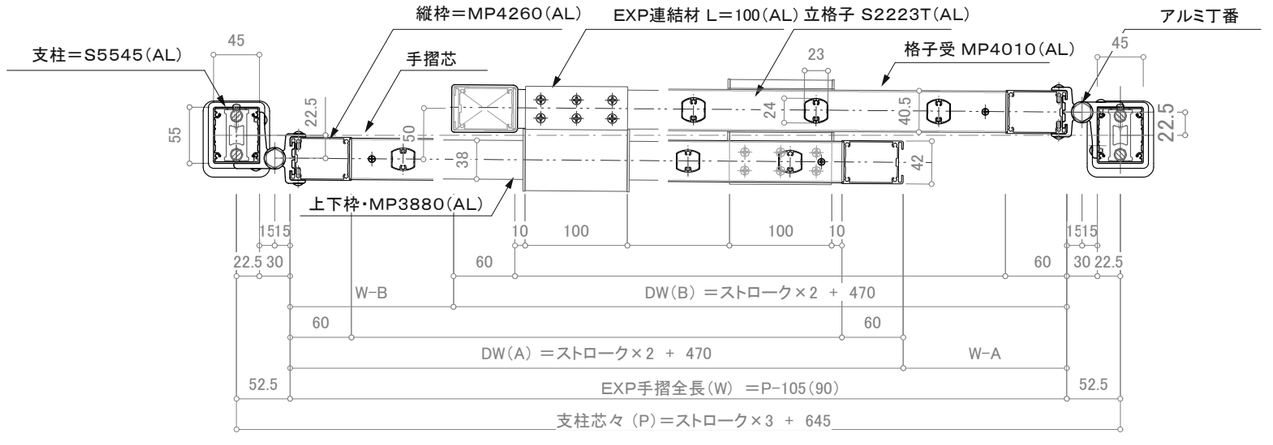帳票No営-033 制定日:2006.12.25 改訂日: